

FICHA LOGÍSTICA DE PRODUCTO – Área de Industria

Referencia: Papel Semicrepado con Adhesivo Base Solvente de Caucho Natural.

Instrucciones de uso:

1º- Preparación: Limpiar la superficie en la que se desea pintar, eliminando las partículas de polvo y suciedad de la superficie ya que la cinta de enmascarar se adhiere mejor sobre superficies secas, limpias, sin restos de grasa.

2º - Aplicación: Presionar con cuidado la cinta de enmascarar, asegurando de que no quede irregularidades entre la cinta y la superficie sobre la que se adhiere, para evitar filtraciones de pintura por debajo de la cinta

3º- Finalización: Despegar la cinta de enmascarar antes de que se seque por completo la pintura, tirando de la cinta ligeramente y en diagonal (entre 45º y 90º) respecto del borde pintado.


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ✓ Cinta adhesiva de masking adecuada para trabajos de pintura en general a temperatura ambiente hasta 60°C.
- ✓ No deja residuos.
- ✓ Excelente adhesión, cohesión y tack.



Referencias de Cintas Masking	
Longitud = 45 m	
Ancho	Unidades/Caja
19	96
24	72
30	60
36	48
48	36
60	30
72	24

Envase: Packs de unidades, envueltas de plástico termoretráctil, en un formato “acordeón” evitando la adherencia entre bobinas.

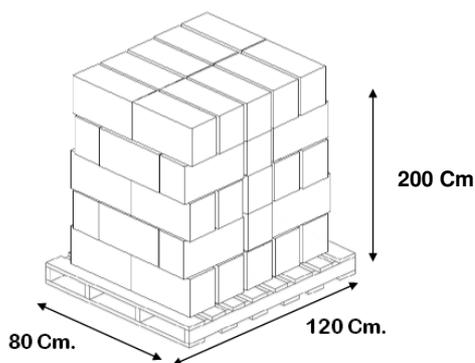

DATOS LOGÍSTICOS

Formato: Caja externa de cartón.

Medidas de la caja: 24 x 35,5 x 31 (cm)

Tipo de paletizado: Palet Europeo.

Cajas por capa: 10 cajas.

Capas por palet: 6 capas.

Total cajas por palet: 60 cajas.

Dimensiones palet: 120 x 80 x 200 (cm)

Peso del palet + film de paletizar: 25 kg aprox.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO – Área de Industria

Referencia: Papel Semicrepado con Adhesivo Base Solvente de Caucho Natural.

CARACTERÍSTICAS GLOBALES Y MECÁNICAS DEL PRODUCTO*

Parámetro	Resultado	Unidad de medida	Método de análisis	Tolerancia
Espesor Total	110	µm	Metodo interno	± 15 µm
Peso Soporte	55	g/m ²	Metodo interno	± 10 %
Adhesividad	2,3	N/cm	AFERA 4001	≥ 1,9
Tensión de rotura	35	Mpa	AFERA 4004	≥ 30
Alargamiento de rotura	6	%	AFERA 4005	≥ 4
Rolling back tack	1	cm	ASTM D3121	≤ 5
Temperatura aplicación	60	°C		

El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 6 meses desde su fabricación. El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.

*Todos los valores mencionados en la ficha técnica deben considerarse como valores medios de nuestra producción estándar y no pueden ser tomados como especificaciones del producto.

Los productos pueden presentar una tolerancia de ±3 % en anchura y longitud.

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre. Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 2004/12/CE de embalaje.