

HOJA TÉCNICA

PRODUCTO


CHICANE TAPE

Nº Doc.:
030060201HT

Fecha:
28.03.2017

DESCRIPCIÓN

Cinta de enmascarar con adhesivo en caras opuestas y un refuerzo central, para aplicaciones de car-refinish y otras reparaciones de chapa y pintura.

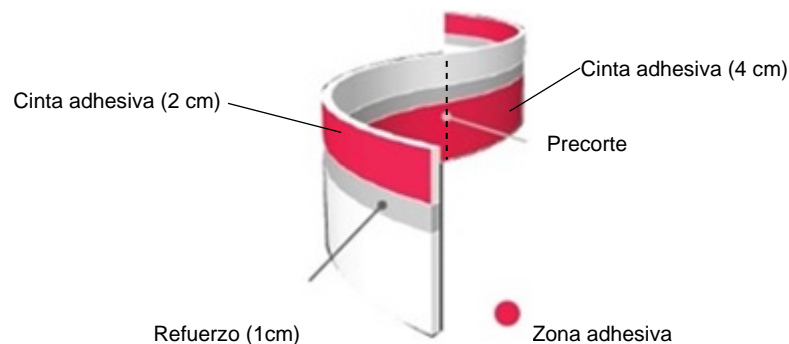

SOPORTE: Papel semiencrepado.

ADHESIVO: Caucho natural en base disolvente.

PROTECTOR: Polietileno.

PARTE CENTRAL: PVC.

COLORES: Blanco y rojo impreso.

MEDIDA DISPONIBLE: 75mm x 20M.

CARACTERÍSTICAS

Buena resistencia mecánica.

Buena adhesión a superficies como chapa y cristal.

Cinta concebida para ahorrar tiempo y material frente al método tradicional de enmascarado de ventanillas con goma y otras juntas.

Adecuada para el enmascarado en cabina de pintura con Infrarrojo.

Fácil de retirar.

Cómodo y muy fácil de usar.

Con precorte cada 20cm para facilitar su aplicación.

APLICACIÓN

En reparaciones de chapa y pintura, para el enmascarado de gomas de ventanillas y juntas de puertas, capós y portones.

IMPORTANTE

Quando se almacena en las cajas originales a 23°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de seis meses.

Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc.

El rango de temperaturas de aplicación ideal es entre 20 °C y 40°C. Aplicar la cinta en temperaturas por debajo de 10 °C no es recomendado.

Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc.

La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final.

Antes de utilizar el producto, el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación.

Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.


HOJA TÉCNICA

PROPIEDADES TÉCNICAS

PROPIEDADES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
- Espesor Cinta adhesiva	µm	130 ± 10%
- Ancho Total Parte estrecha Parte ancha	cm	7.5 2 4
- Gramaje papel	g / m ²	60 ± 10%
- Adhesión	N / 25mm	6,25 ± 10%
- Resistencia a la tracción	N / 25mm	87,5 ± 10%
- Elongación	%	10 ± 20%

CONSEJOS DE APLICACIÓN

- 1) Pegar la parte estrecha en la parte interna de la superficie a pintar.
- 2) Cerrar la puerta, capó o portón.
- 3) Tirar hacia debajo de la parte ancha y pegar por el exterior.



PRECAUCIONES DE USO

- No dejar la cinta aplicada más de 24h.
- No resiste temperatura superior a 80°C.
- No se recomienda aplicar por debajo de 10°C. Podría despegarse.

IMPORTANTE

Quando se almacena en las cajas originales a 23°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de seis meses. Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc. El rango de temperaturas de aplicación ideal es entre 20 °C y 40°C. Aplicar la cinta en temperaturas por debajo de 10 °C no es recomendado. Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc. La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final. Antes de utilizar el producto, el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación. Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.