

PX-08

Imper

REPELEX P

Hidrofugante transparente **pelicular** destinado a la protección de fachadas y superficies verticales expuestas al exterior.



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA h2, IMPRIMACIONES
CONSOLIDANTES, BASE DISOLVENTE.

Límite: 750 g/l COV (2007); 750 g/l COV (2010)
Este producto contiene 725,84 g/l COV max.

SOPORTES

Cemento, piedra, mármol, mampostería y ladrillo caravista.


Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Hidrofugante invisible
- Efecto mojado
- Penetra, sella y protege los soportes
- Autolimpiable
- Fácil aplicación
- Producto transpirable
- Realza el colorido y aspecto inicial del soporte, permaneciendo inalterable incluso en días lluviosos
- Gran poder de penetración
- Evita la carbonatación
- Mejora la resistencia a las heladas
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad


IDEAL PARA

- Proteger los soportes de la agresividad del agua de lluvia
- Proteger contra la formación de salitres y eflorescencias
- Proteger contra la erosión y la suciedad

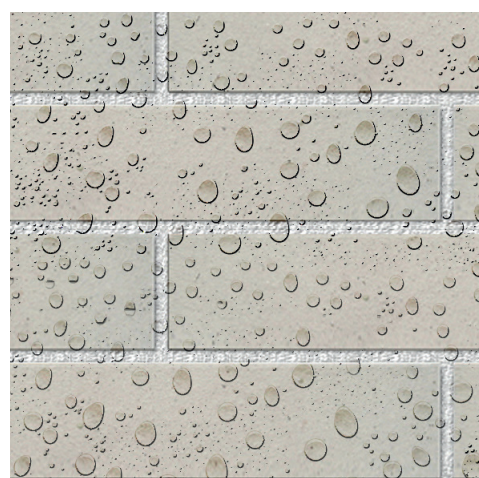


4l Palet de 30
cajas de 2 x 4 l.

750ml Palet de 44 cajas
de 8 x 750 ml.




Preparación
Listo para su empleo.



Rendimiento
0.150 - 0.200 l/m²



pH 5.0 - 6.0



Se aplica a brocha, rodillo o airless



Limpieza de las herramientas
Con White Spirit



Clasificación al fuego
B - s1 - d0



Vida útil
Sin límite



Producto al disolvente