


Ficha técnica

Texturglas G

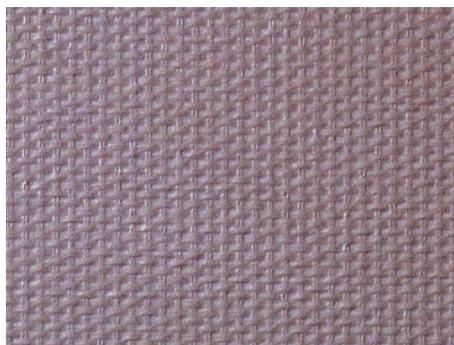

| | |
|----------------------------------|--|
| Anchura | 1.000 mm. \pm 10 mm. |
| Longitud | 25 m. \pm 0,2 m. |
| Peso | Vidrio: 110 gr./ m ² \pm 10 % - DIN 53854 Apresto: 40 gr./ m ² \pm 15 % - DIN 53854 Peso total: 150 gr./ m ² \pm 15 % - DIN 53854 |
| Urdimbre | 15 doble hilos / 10 cm. \pm 1 hilo - DIN 53853 |
| Trama | 22 hilos / 10 cm. \pm 1 hilo - DIN 53853 |
| Resistencia a la tensión* | Urdimbre: 700 N/5 cm. Trama: 1150 N/5 cm. |

* Métodos de ensayo conforme a la norma DIN 53857

Clasificación Reacción al fuego según Norma UNE EN 13501-1:2002: B, s1 -d0
por el laboratorio AFITI LICOF (ENAC)

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.



C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08

www.regarsa.com - regarsa@regarsa.com