

## Información de producto | FICHA TÉCNICA

### VYNIL AND FABRIC PAINT

400 ml.

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

Pintura flexible para la renovación de cuero y piel sintética con buena adherencia sobre la mayoría de plásticos, ofreciendo un acabado con buena resistencia al desgaste y al agrietado.

#### CARACTERÍSTICAS

- Secado muy rápido.
- Buena adherencia.
- Para telas no porosas.
- Buena flexibilidad.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Alto poder cubriente.
- Resistencia al desgaste, al pelado y al agrietamiento.

#### APLICACIONES

Ideal para restaurar o personalizar asientos, paneles de puertas, salpicaderos de vinilo, sillones y sofás. Está diseñada para resistir grietas, descascarillado y desconchado, garantizando una larga duración. Indicada para telas no porosas y materiales rígidos con cierta flexibilidad.

#### INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar bien el aerosol antes de usarlo, aproximadamente 1 minuto después de oír el mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar de la superficie cualquier producto aplicado previamente como acondicionadores, ceras u otras pinturas. En superficies brillantes se recomienda un lijado previo.
- Sobre PP y PE aplicar previamente un promotor de adhesión.
- Aplicar en 2-3 capas finas o hasta que la superficie quede perfectamente cubierta. Repintable a los 15 minutos. Evitar la manipulación antes del secado total del producto. Hacer prueba previa en una zona no visible.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en lugares bien ventilados.
- Para más información consulte la ficha de seguridad.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo Ligante:	Resina vinilica modificada.
Color:	Varios.
Brillo (60°C):	"< 10% mate 15 - 50% satinado > 70% brillante."
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):	10-15'
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):	6-12h
Espesor de capa seca:	15 -20 µm.
Rendimiento teórico:	2,5 m <sup>2</sup>
Vida del producto:	6 años.
Repintado:	20-30'
Resistencia del pintado al calor:	90-95°C
Condiciones de aplicación:	T: 5-35°C   Humedad máx: 85% R.H.P.

#### IMAGEN

##### DONUT


Identifica el color de la pintura.

##### TAPÓN

Protege la válvula y el difusor.



#### ETIQUETA

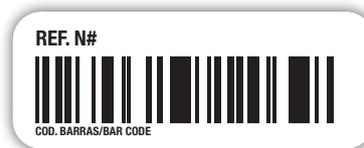

#### DIFFUSOR



Piel / Bulk Skin EX014PRO031M	Matt Black EX014PRO027M
Grís / Grey EX014PRO029M	Glossy Black EX014PRO027
Carbón / Charcoal Grey EX014PRO030M	Blanco / White EX014PRO028M

#### ENVASADO

Capacidad nominal 400 ml.  
Resistencia del envase al calor: <50°C  
Propelente: DME

##### Caja (6 unidades)

205 X 140 X 200 mm.

