

## Información de producto | FICHA TÉCNICA

**MEGA PLATA. Color Plata Metálico.** Pintura brillo, alta presión, alta cubrición y secado super rápido.  
600 ml, 16.75 Oz, 475 g.

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Mega Plata de 600 ml, permite pintar superficies más grandes en menos tiempo. Esmalte brillante, formulado con resinas de altísima calidad y aluminios de tipo leafing. Con un secado súper rápido, aprovecha al máximo la potencia de su válvula para expulsar la pintura a gran velocidad consiguiendo un trazo mucho más amplio y una capa de pintura más fluida para obtener un acabado perfecto.

### CARACTERÍSTICAS

- Secado muy rápido.
- Alto poder cubriente.
- Buena adherencia.
- No contiene plomo.
- Leve resistencia a la intemperie.
- Aluminio de tipo "leafing".
- No resiste la abrasión.

### APLICACIONES

Muy adecuado para el pintado de cualquier tipo de superficie, aportando un aspecto metalizado de gran poder decorativo, muy indicado para artes plásticas y artísticas.

- Graffiti
- Decorados
- Bellas artes
- Retoques de componentes metálicos
- Bricolaje
- Plásticos

Pintura de poca resistencia al exterior y de poca resistencia al frote, derivando en una pérdida de su aspecto metalizado. No barnizable ni repintable con otras pinturas por la utilización de aluminios leafing\* (que migrarán a la superficie).

### INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto. No contiene bolas de mezcla en su interior.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Sobre superficies metálicas oxidadas: eliminar la corrosión con un cepillo de alambres y aplicar una imprimación antioxidante si se considera necesario.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los quince minutos con la misma pintura.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo Ligante:	Resina Especial
Color:	Plata brillante
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):	30'
Espesor de capa seca (ASTM D-823 ISO 2808):	25 micras/capa (2 pasadas)
Adherencia (ASTM D-3359 ISO 2409):	3 B
Rendimiento teórico (pintado en continuo):	9,6 m <sup>2</sup> para aerosol 600 ml
Diluyente:	Mezcla aromática
Vida del producto:	(Almacenado correctamente) 10 Años
Condiciones de aplicación:	T° ambiente mínima 8°C T° superficie de 5°C a 50°C Humedad Máx. 85% R.H.P
Resistencia del pintado al calor:	150°C
Repintado	Después de 15'


\* Todas las pruebas de adherencia han sido realizadas sobre placas de hierro.

120221

### IMAGEN

**DONUT**  
Identifica el color de la pintura.

**TAPÓN**  
Protege la válvula y el difusor.

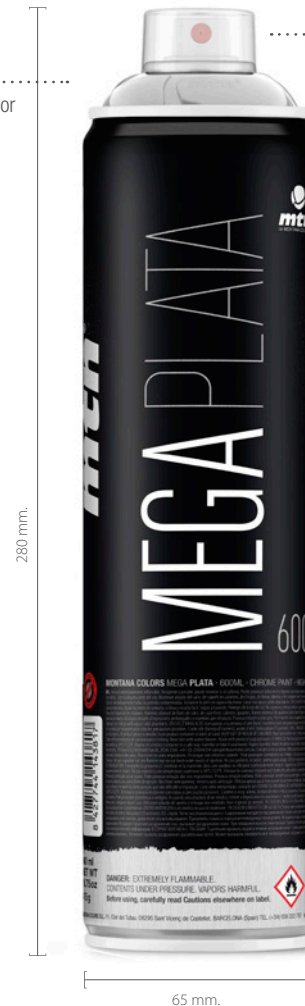

### ETIQUETA



### DIFUSOR



COLORES

Plata / Silver  
EX0160123



PACKAGING

Alta presión.  
Resistencia del envase al calor: <50°C  
Propelente: GLP – HC C3-C4  
Capacidad nominal: 600 ml.

**Caja (6 unidades)**  
200 X 280 X 140 mm.



Por razones técnicas esta carta de colores puede no mostrar los colores reales. Para una referencia más fiel véase el "Donut" del spray. © Montana Colors 2021.



Montana Colors, S.L. Pl. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA  
T: +34 938 332 787 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com



EMPRESA certificada según norma de calidad y medio ambiente.  
ISO 9001 - ISO 14001  
Made in Europe.